

LES PORTES D'ENTRÉES

► AUTHENTIQUE EN PVC



► CONTEMPORAINE EN PVC/ALU



Coloris pour panneaux PVC :



► CONTEMPORAINE EN VERRE



Gamme en verre :



Protection thermique standard A+
Double ou triple vitrage, verre intérieur faible émissif, remplissage argon dans l'espace d'air, intercalaire "warmedge".
Coefficient U_g d'un vitrage : $1,1\text{W/m}^2\text{K}$
Coefficient U_g d'un vitrage d'épaisseur 36mm en triple vitrage : $1,2\text{W/m}^2\text{K}$


Option verre "REFLO" :

En version standard, les motifs dépolis (opaques) sont réalisés sur un verre clair (transparent). Afin de préserver votre intimité, nous pouvons vous proposer l'option "REFLO" qui permet de réaliser les motifs sur un verre légèrement dépoli. Cette technique permet de remplacer les surfaces transparentes par des surfaces légèrement opaques. Les applications en verre (pierres de verre et facettes) restent toutefois transparentes.

Gamme en PVC/Alu :

Protection thermique standard A+
Double vitrage verre intérieur avec couche faiblement émissive, remplissage argon, intercalaire à bord chaud, panneau avec noyau isolant hautes performances.
Coefficient U du verre : $1,1\text{W/m}^2\text{K}$
Coefficient U du panneau en épaisseur 28mm avec le vitrage : $1,1\text{W/m}^2\text{K}$

► FORMES DES PORTES D'ENTRÉES

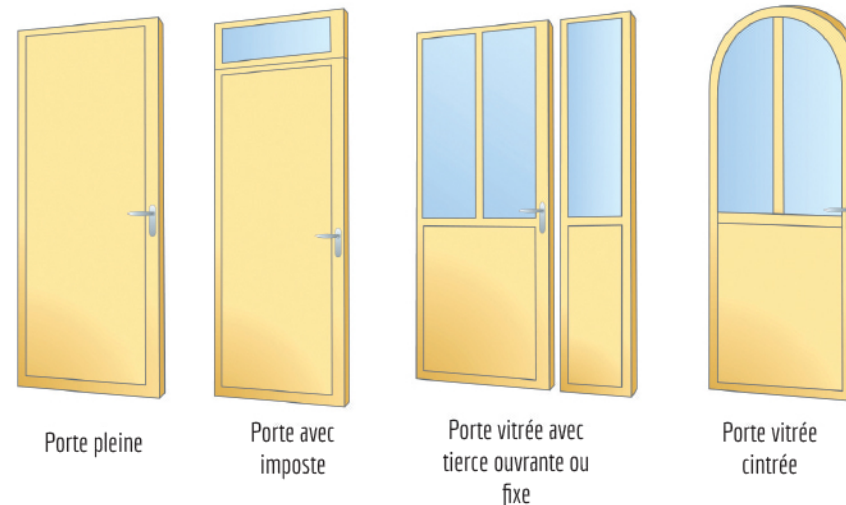


LES PORTES D'ENTRÉES ALU



➤ THERMO PRO

Équipement optimum de série
Une qualité convaincante jusque dans le moindre détail

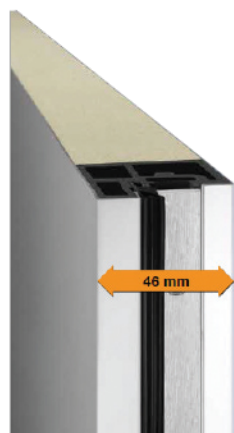

ThermoPro Standard
Serrure de sécurité 5 points avec
pênes à rouleaux réglables.
Verrouillage automatique.



Pênes à rouleaux avec verrouillage automatique

ThermoPro (option) et
ThermoPro Plus
Serrure de sécurité 5 points
Pour un sentiment de sécurité chez soi :
2 pênes pivotants à crochet doublés de 2
pênes ronds latéraux et 1 pêne dormant
s'engagent dans les gâches de l' huisserie et
maintiennent fermement la porte.
Pour les portes ThermoPro Plus, la gâche
est adaptable pour un réglage optimal de
la porte. Le pêne 1/4 de tour assure une
fermeture de la porte.




Pênes 1/4 de tour verrouillage aisé



Pêne dormant

Pêne pivotant avec pêne rond latéral

➤ THERMO PRO PLUS

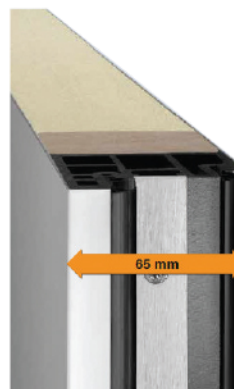

Les portes ThermoPro Hörmann sont certifiées
exemptes d'émissions COV par l'ift Rosenheim.

Sécurisation du côté paumelles
Il est bon de se savoir en sécurité chez
soi. C'est pour cette raison que votre
porte ThermoPro/ThermoPro Plus est
aussi sécurisée du côté paumelles afin de
rendre tout relevage presque impossible.



ThermoPro
Avec 3 points d'anti-dégorgage



ThermoPro Plus
Avec listel de sécurité continu en aluminium



Un réglage parfait grâce aux
paumelles à rouleau 3D
Réglables en trois dimensions, les
robustes paumelles en deux parties avec
goupilles de sécurité et caches décoratifs
à l'aspect acier inoxydable garantissent
un fonctionnement de la porte sans
à-coups.



Cylindre profilé

De série avec 5 clés, avec fonctions
de secours et de danger, c'est-à-dire
possibilité de déverrouillage lorsqu'une
clé est engagée côté intérieur.

Équipement en option pour plus de confort :

Gâche électrique avec fonction jour/nuit
Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte
par un interrupteur intérieur, tout simplement. Vous pouvez
également baisser le linguet en journée, afin de n'avoir qu'à
exercer une pression de l'extérieur pour ouvrir la porte.

Rejet d'eau

A la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau en blanc trafic
RAL 9016 pour évacuer la pluie battante convient également à
une pose ultérieure.

> LES MODÈLES



TPS 010 TPS 015 TPS 020 TPS 025 TPS 030 TPS 045 TPS 100 TPS 200 TPS 400 TPS 457 TPS 457 TPS 700 TPS 750 TPS 900 TPS 950

> LES VITRAGES



SABLÉ

VERRE
TRANSPARENT

CATHÉDRALE
MARTELÉ FIN

> LES POIGNETS



(h=330mm)

(h=1000mm)



Double poignée à clé

> LES COULEURS

