



AMELISO CONFORT

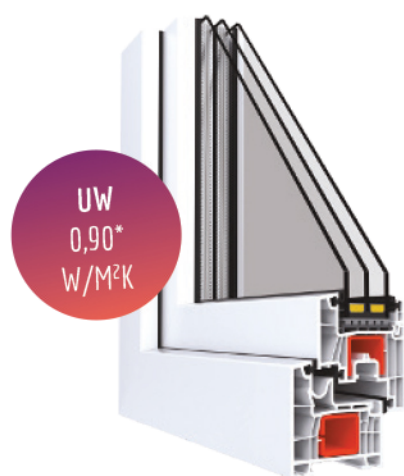

Authentique

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé 6 chambres
- Épaisseur cadre 70 mm
- Profilé de style Vintage ou Moderne
- Deux joints ou trois joints d'étanchéité
- Double ou triple vitrage

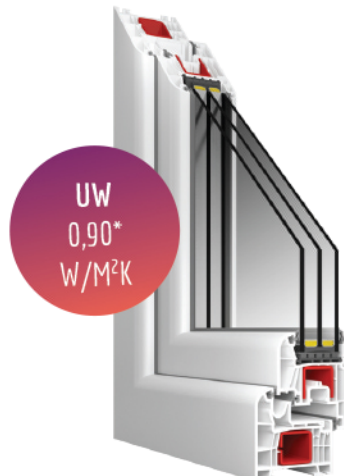


Contemporaine

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé 7 chambres
- Épaisseur cadre 70 mm
- Profilé de style Moderne
- Deux joints ou trois joints d'étanchéité
- Double ou triple vitrage

BATTÉE
CENTRALE
112MM

AMELISO PERFORMANCE

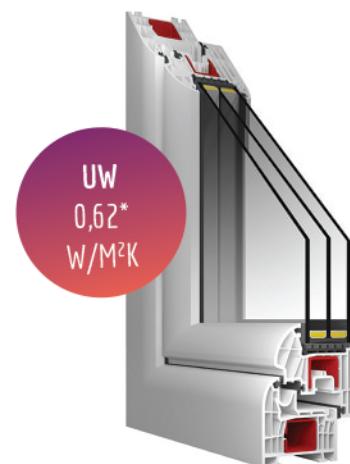

Prestige

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé 8 chambres
- Épaisseur cadre 98 mm
- Trois joints d'étanchéité
- Triple ou Quadruple vitrage



Passive

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé 8 chambres
- Épaisseur cadre 98 mm
- Trois joints d'étanchéité
- Triple ou Quadruple vitrage
- Isolation Thermique et acoustique augmentée grâce au remplissage du profilé par le mélange Thermo Dur.


* valeur obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-1 pour une fenêtre de référence aux dimensions : 1230x1480 mm avec un vitrage Ug = 0,6 W/M²K

* valeur obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-1 pour une fenêtre de référence aux dimensions : 1230x1480 mm avec un vitrage Ug = 0,4 W/M²K

LES COULEURS



PVC Blanc

Plaxage
BlancBlanc
Crème

Douglaisie



Chêne doré



Winchester

Vintage
pine

Stucco oak



Noyer



Sapeli


Chêne
foncé

Chocolat


Chêne des
maraisAnthracite
lisseGris
anthracite

Gris argent

LES FORMES

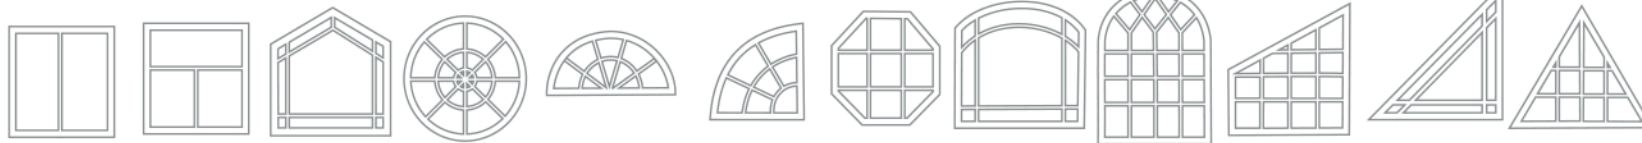

LES OUVERTURES

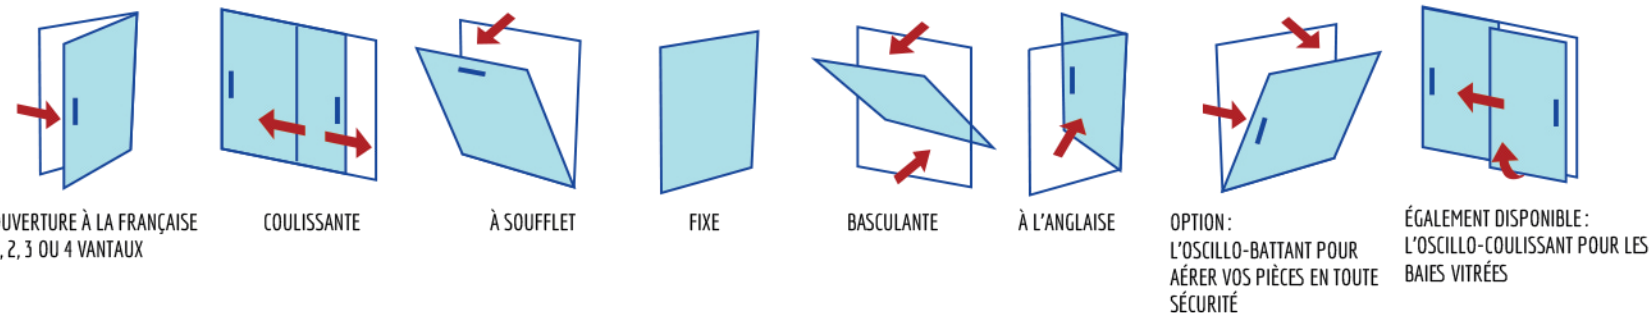

LES CROISILLONS



LES POIGNETS


POIGNÉES STANDARD OU POIGNÉES ROTOLINE SWING




VITRAGES DÉCORATIFS




DELTA



GRANITÉ



LISTRA



MARBRÉ

LES VOILETS ROULANTS




LES ÉLÉMENTS DU VOILETS ROULANTS





1. LE COFFRE
2. LES MANŒUVRES (MANUELLES OU ÉLECTRIQUES)
3. LE TABLIER
4. LA LAME FINALE
5. LES COULISSES
6. OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



6 POSITIONNEMENTS POSSIBLES afin de s'adapter au mieux aux ouvertures existantes

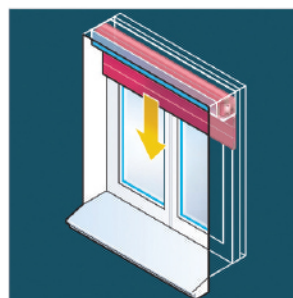


Réno sous linteau,
enroulement extérieur





Coffre traditionnel

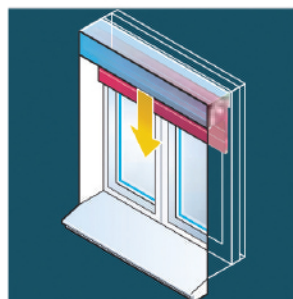



Pose traditionnelle (coffre titan)

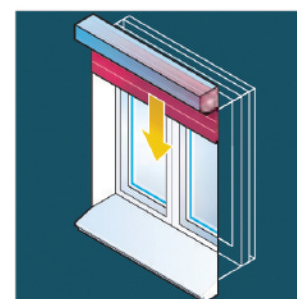


Réno en façade

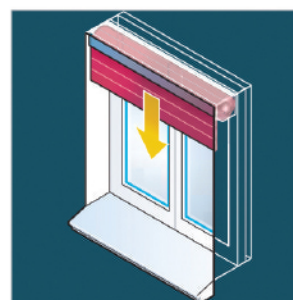

Réno sous linteau,
enroulement intérieur




Storbox




LES MANŒUVRES

MANUELLE :



MANIVELLE



SANGLE



TIRAGE DIRECT

ÉLECTRIQUE :



- Choix entre émetteur mural ou télécommande
- Support mural pour chaque télécommande

DOMOTIQUE :



Centraliser et pilotez en local et à distance vos volets roulants.

- Technologie sans fil (pas de dégradation)
- Simple d'utilisation (accessible à n'importe quel âge)
- Évolutif (rajouter d'autre produit demain)

VOLET ROULANT
MONOBLOC
INTÉGRÉ

VOLET ROULANT
STANDARD,
PAN COUPÉ

VOLET ROULANT
STANDARD,
PAN ARRONDI

VOLET ROULANT
STANDARD,
PAN SEMI-ARRONDI

